

RISCALDAMENTO E FUMISTERIA



2025

Aufuso



DIVINA
FIRE

099710

Stufa a legna Matilde

struttura in acciaio colore nero
potenza globale 8,5 kw
potenza di uscita 7,7 kw
efficienza 77,9%
volume riscaldabile 200m³
consumo orario 2,3-2,4k/h
Ø uscita tubi mm.120
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
cm.33x38x74h
peso kg.56



DIVINA
FIRE

Stufa a legna Olga

struttura in acciaio
potenza globale 15 kw
potenza di uscita 15 kw
efficienza 73,9%
volume riscaldabile 360m³
consumo orario 4,3k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.45,5x48,5x91h
peso kg.97
099713 colore nero
099715 colore rosso



DIVINA
FIRE

099716

**Stufa a legna con forno
Silvia**

struttura in acciaio colore nero
potenza globale 14,8 kw
potenza di uscita 14,8 kw
efficienza 80%
volume riscaldabile 360m³
consumo orario 3,8-4k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.50,5x58,5x90,5h
forno cm.40x41x16,5h
peso kg105



DIVINA
FIRE

**Stufa a legna con forno
Marzia**

struttura in acciaio
potenza globale 15,8 kw
potenza di uscita 15,8 kw
efficienza 76%
volume riscaldabile 375m³
consumo orario 4,3k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.45x48,5x91,5h
forno cm.32x35x16h
peso kg107
099717 colore nero
099718 colore rosso



DIVINA
FIRE

099719

**Stufa a legna con forno
Marika**

struttura in acciaio colore nero
potenza di uscita 22 kw
efficienza 78%
volume riscaldabile 480m³
consumo orario 5,8-6,1k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.50,5x58,5x91,5h
forno cm.40x41x16,5h
peso kg117



DIVINA
FIRE


284080
**Stufa a Pellet Idro
ESTER**

colore bordeaux
rivestimento in acciaio lus
potenza Kw15
potenza termica dell'acqua
da 3,10a10Kw
consumo pellet
da 1 a 3,10Kg/h
peso kg.140
mm.600x600x1160


284084
**Stufa a Pellet Idro
CARLOTTA**

colore bordeaux
rivestimento in acciaio
black line,
potenza Kw 24
potenza termica
dell'acqua
da 4 a 18,50 Kw
consumo pellet
da 1,50 a 4,30 Kg/h
peso kg.166
mm.600x600x1240


Stufa a pellet IDA


potenza 4,6kw
potenza max 4,0kw- min. 2,0kw
classe A+
consumo orario pellet max
1,0kg/h - min.0,5kg/h
capacità serbatoio kg.4,7
ambiente riscaldabile 40-100mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore - laterale
canalizzazione : SELECT
telecomando: optional
modulo Wi-Fi
per comando a distanza: optional
cm.L55xP26,5xH70, peso kg.36
284046 colore nero
284047 colore avorio
284048 colore rosso


**Stufa a pellet
LILLI**

potenza 6,3kw
potenza max 5,0kw- min. 2,5kw
classe A+
consumo orario pellet max
max 1,3kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.10
ambiente riscaldabile 50-120mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore
telecomando: optional
modulo Wi-Fi: optional
cm.L37,8xP38,8xH89, peso kg.43
284049 colore bianco
284051 colore rosso


**Stufa a pellet
DORA**

potenza 9,5kw
potenza resa max 8,0kw- min. 2,5kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,0kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.13,5
ambiente riscaldabile 140-200mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: optional
modulo Wi-Fi: optional
cm.L46xP50,6xH90,1, peso kg.57
284053 colore avorio
284052 colore rosso

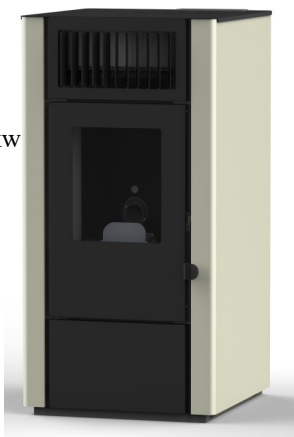
Stufa a pellet CINZIA

potenza 11kw
potenza max 11,0kw- min. 3,4kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,4kg/h - min.0,7kg/h
capacità serbatoio kg.15
ambiente riscaldabile 200-300mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti M
cm.L44,5xP47,8xH100,3 peso kg.95
284054 colore rosso
284055 colore nero





284060
Telecomando
per stufe a pellet

099230
Pellet EN PLUS Classe A1
Ø mm.6
umidità 10%
potere calorifico 4,6kwh/kg
ceneri 0,7%
sacco da kg.15



010209
Diavolina accendifuoco 40 cubi
per accendere con massima
facilità camini, stufe,
barbecue e forni a legna



010203
Accendifuoco
48 cubetti
ideale per camini , stufe e barbecue



010202
Accendifuoco ecologico
32 cubetti
ideale per stufe, camini e barbecue



010201
Accendifuoco liquido
ml.750



010200
Spazzacamino
Diavolina carbone legna
distruttore chimico della fuliggine,
per la pulizia di stufe
a carbone e legna
gr.270



010210
Spazzacamino tronchetto
a base di paraffina, segatura di faggio
ed altre sostanze.
Arderà per circa 90 minuti,
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine per azione catalitica
dalla canna fumaria.
kg1,3



010215
Spazzastufa tronchetto
arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalitica
kg.0,6



010208
Diavolina ceppo
spazzacamino
distruttore della fuliggine
per la pulizia periodica
della canna fumaria del caminetto



096170

**Aspiracenere
Ceneti**

potenza 800W
depressione 17kpa
filtro hepa intercambiabile
e lavabile
bidone lt.15 in metallo laccato
con impugnatura per il trasporto
lunghezza cavo mt.1,5
lunghezza tubo flessibile cm.85
lancia cm.20



096131

**Aspiracenere E12B
serie 52004**

aria aspirata 1/s 16
capacità fusto lt.12
potenza sonora 72 dBA
potenza assorbita 110W
batteria litio
peso kg. 3,6



099205

Stufa al quarzo 800W


con maniglia
2 elementi 400-800W
risparmio energetico
pulsante di sicurezza
antiribaltamento
colore grigio
cm.26x9x40



099253

**Stufa al quarzo
SA9424**

2 livelli di temperatura 800/1600w
protezione contro il surriscaldamento
con turbo, umidificatore integrato
cm.50x39x2



099123

**Stufa al quarzo turbo
SA9624**

potenza 2000w
3 livelli di temperatura
500/1500/2000w
4 elementi al quarzo
interruttore di sicurezza
con ventola e umidificatore
cm.54x17x41,5



099299

**Stufa alogena oscillante
SA9223**

3 livelli di potenza
400/800/1200w
avvolgicavo
maniglia posteriore
sistema di spegnimento automatico
candele alogene
cm.33x53,2x13,5



099227

**Stufa alogena oscillante
con riflettore**

potenza 800W
cm.21,6x23,5x51



099225

**Stufa al carbonio oscillante
SA9837**

potenza 900W
2 livelli di temperatura
450/900W
griglia frontale di sicurezza
antiribaltamento
funzione oscillante





099244
Stufa oscillante
al carbonio Crystal
SA9660N
 potenza 900w
 2 gradi di calore
 elemento di riscaldamento
 in carbon crystal
 a riscaldamento rapido
 tasto antiribaltamento
 parabola da cm.40



099124
Stufa oscillante al carbonio
Crystal
 potenza 900w
 2 gradi di calore
 elementi riscaldanti
 in carbon crystal
 con piantana
 altezza cm.124



099212
Termobagno tondo
AR4F16
 potenza 1800/2000
 selettore 3 funzioni
 ventilazione
 aria tiepida 1000 W
 aria calda 2000 W



099235
Termobagno tondo
HL9733
 2 livelli di riscaldamento
 1000/2000W
 protezione contro
 il surriscaldamento
 spie di controllo
 cm.23x14x27



099302
Termoventilatore
ceramico oscillante
 potenza 1500W
 2 livelli di potenza
 750/1500W
 termostato regolabile
 colore bianco



099303
Termoventilatore a parete
TCM55
 potenza 2000W
 2 velocità
 timer
 con telecomando



099254
Stufa in ceramica
PTC180
 elemento riscaldabile
 in ceramica
 potenza 900/1800w
 display led con timer
 e temperatura 3 gradi di calore
 ventola, 900, 1800w
 oscilla di 70°
 timer da 12 ore
 termostato 15-35°C
 tasto antiribaltamento
 protezione dal surriscaldamento



099204
Termoconvettore 2000W turbo
 3 livelli di potenza
 750W/1250W/2000W



099222
Radiatore a olio
7 elementi
 alimentazione
 230V 50Hz, 1500W
 3 livelli di potenza
 tramite termostato,
 spia luminosa
 pratico avvolgimento cavo,
 impiego mobile
 grazie alle 4 ruote
 cm.37,7x17,2x68,3h



099223
Radiatore a olio
9 elementi
 alimentazione
 230V 50Hz, 1000/2000W
 3 livelli di potenza
 tramite termostato,
 spia luminosa
 pratico avvolgimento cavo,
 impiego mobile
 grazie alle 4 ruote
 cm.45x17,8x66h





390344

Termoventilatore aria da tavolo

VE HL35 TW

termoventilatore
rinfresca e riscalda
potenza 1200W
con telecomando
oscillazione 90°
inclinazione 360°
cm.34,2x30,5x21



099210

Stufa a infrarossi antracite

potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



099208

Stufa a infrarossi bordeaux

potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



099122

Stufa a gas infrarossi termoventilata GH09

colore nero, area riscaldata
20-80m²
dispositivo di protezione
antispegnimento
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15, cm.42x36x72h



099120

Stufa a gas infrarossi GH02

colore nero
potenza 4,2kw
bruciatore a infrarossi
con 3 piastre in ceramica
dispositivo di sicurezza
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15, cm.42x35x73



Stufa a gas infrarossi GH02

potenza 4,2kw
bruciatore a infrarossi
con 3 piastre in ceramica
dispositivo di sicurezza
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15, cm.42x35x73
099241 colore crema
099263 » rosso



283006

Stufa a gas Patio

per esterno
potenza 12,5kw
area di riscaldamento m²70



283009

Stufa a piramide
in acciaio inox
potenza 13kw
accensione piezo
adatta per esterno





zibro
home made chimess

099214

Stufa a combustibile liquido R4224S TC

stufa a stoppino
monocamera compatta leggera
protezione antisurriscaldamento,
sensore antiribaltamento
tasto di spegnimento
e accensione
potenza 2.400Kw
autonomia 16,8
per ambienti fino a 85 mc.
cm.45,5x29,5x49,5
peso kg. 6,5



SPRINTCHIMICA

Bioetanolo liquido
adatto esclusivamente
per stufe e camini
a bio-etanolo
etanolo 96%
di origine vegetale
099217 lt. 2
099216 lt. 5
099218 lt.10



Ardes
PRODOTTI



200059

Scaldino elettrico "Sole Mio 71"
con lampada spia
involucro in lamiera stagnata
sacchetto di rivestimento in cotone
carica termica 3 minuti
mantenimento calore 3 ore
Ø cm.19 x 5 h

099215

Combustibile
per stufa Qlima sense
inodore
tanica da 20lt



DCG



200061

Scaldino morbido
potenza 500W
tempo di ricarica 15 minuti
durata 6 ore
disponibile in 4 colori
cm.26x19x5

DCG



099221

**Scaldaletto misto
matrimoniale**
in lana sintetica
comandi di controllo staccabili
temperatura regolabile su due livelli
interruttore led
cm. 160x140

DCG




099220

**Scaldaletto misto
singolo**
in lana sintetica
comandi di controllo staccabili
temperatura regolabile su due livelli
interruttore led
cm. 150x80

099229

**Kit tubi installazione
per stufa a pellet**
in acciaio al carbonio saldato
a TIG senza apporto di materiale,
ricoperto internamente ed
esternamente con smalto
vetroporcellanato, composto da:
2 elementi lineari
Ø 80mmxcm.100h
Ø 80mmxcm. 50h
raccordo a T Ø 80mm
curva a 90° Ø 80mm.
tappo raccolta condensa Ø80mm.
rosone Ø80mm.
guarnizioni siliconiche h12 Ø80 mm.



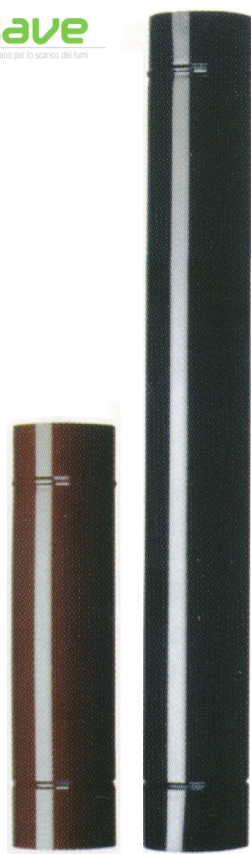

Tubi per stufe
in lamiera di acciaio
rivestita con smalto porcellanato

colore bianco

009419	Ø	cm. 8	x	50
009418	«	«	8	x 100
009435	«	«	9	x 50
009434	«	«	9	x 100
009421	«	«	10	x 50
009420	«	«	10	x 100
009430	«	«	12	x 50
009429	«	«	12	x 100
009433	«	«	13	x 50
009432	«	«	13	x 100
009447	«	«	14	x 25
009446	«	«	14	x 50
009444	«	«	14	x 100

colore marrone

009451	«	«	10	x 50
009450	«	«	10	x 100
009455	«	«	11	x 50
009454	«	«	11	x 100
009460	«	«	12	x 25
009459	«	«	12	x 50
009458	«	«	12	x 100
009461	«	«	13	x 25
009463	«	«	13	x 50
009462	«	«	13	x 100
009465	«	«	14	x 50

colore nero opaco

009481	Ø	cm. 12	x	50
009483	«	«	12	x 100



Gomiti chiusi a 90°
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato

colore bianco

009438	Ø	cm. 8
009436	«	« 9
009439	«	« 10
009441	«	« 12
009442	«	« 13
009443	«	« 14

colore nero opaco

009485	Ø	cm. 12
009487	«	« 13
009488	«	« 15

colore marrone

009466	Ø	cm. 10
009468	«	« 12
009469	«	« 13



Gomiti aperti a 45°
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato

colore marrone

009524	Ø	cm. 10
009526	«	« 12
009527	«	« 13



009493
Tubo forato
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato
colore marrone
lunghezza cm. 25
Ø cm. 12



009497

Fumaioli a "H"

in lamiera di acciaio
rivestita con smalto porcellanato
colore marrone
Ø cm. 12



Riduzione per tubi stufa

in lamiera di acciaio
rivestita con smalto porcellanato
colore marrone

009533 cm. 12 x 10

009536 « 13 « 12

009540 « 14 « 13



Rosoni da parete

in lamiera verniciata
colore bianco

009558 Ø cm. 10

009560 « « 12

009562 « « 13



Fumaioli a cappello cinese

in lamiera zincata

009548 Ø cm. 10

009549 « « 12

009551 « « 13



**Tubi flessibili
estensibili**

in alluminio,
allungabili
da cm. 85 a cm.300
spessore 0,12 mm.
colore naturale

126050 Ø cm. 8

126051 « « 9

126052 « « 10

126054 « « 12

126055 « « 13

126056 « « 14

126057 « « 15

126058 « « 16

126059 « « 18


126060 « « 20

126061 « « 25

126063 « « 30

colore marrone

126074 Ø cm.12

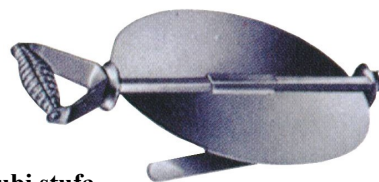

Valvole per tubi stufa

con maniglia,
in lamiera zincata

009546 Ø cm. 10

009547 « « 12



**Fascette di bloccaggio
in acciaio inox**

AISI 304

100239 mm. 80

100240 « 100

100241 « 120

100242 « 130

100247 « 140

100243 mm 150

100244 « 200

100245 « 250

100246 « 300

Tubi Plus
porcellanati nero opaco

spessore mm.1,2

colore nero opaco

290060 Ø cm.12 x 25

290062 « « 12 x 50

290064 « « 12 x 100

290066 « « 13 x 25

290068 « « 13 x 50

290070 « « 13 x 100

290072 « « 14 x 25

290076 « « 14 x 100

290078 « « 15 x 25

290080 « « 15 x 50

290082 « « 15 x 100

Gomiti chiusi a 90°
porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290084 Ø cm. 12

290086 « « 13

290088 « « 14

Tubi per stufe
porcellanati

con serranda

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290100 Ø cm.12 x 25

290102 « « 13 x 25

290106 « « 15 x 25

Gomiti aperti a 45°
porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290092 Ø cm. 12

290094 « « 13

290096 « « 14

290098 « « 15

Riduzioni per stufe
porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290031 Ø cm. 13 F/ 12 M

290032 « « 15 F/ 13 M

290033 « « 15 F/ 12 M

Rosoni verniciati neri

spessore mm.2

009557 cm. 12

009556 « 13

009555 « 14

009554 « 15

Tubi per stufe
a pellet
porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

resistente alle
alte temperature

290044 Ø cm. 8 x 25

290042 « « 8 x 50

290040 « « 8 x 100

290054
Rosoni per stufe a pellet

spessore 1,2 mm

verniciati nero opaco

resistente alle

alte temperature

Ø cm. 8





290046
Gomiti chiusi a 90°
 per stufe a pellet
 porcellanati
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle
 alte temperature
 Ø cm.8



290048
Gomiti aperti a 45°
 per stufe a pellet
 porcellanati
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle alte temperature
 Ø cm. 8



Tubi a "T" F/F
 spessore mm.1,2
 porcellanati in nero opaco
290050 Ø 8 cm. per stufe a pellet
290110 Ø 12 cm.



290052
Tappi
 per stufe a pellet
 porcellanati
 per tubi a "T"
 con chiusura
 in silicone
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle
 alte temperature
 Ø cm. 8



290056
Guarnizioni per tubi pellet
 in silicone
 resistente fino 200 ° C
 Ø cm. 8



Terminali di scarico
 per stufe a pellet
 senza guarnizioni
290058 Ø cm. 8
290059 Ø cm.10



100250
Terminale
lamellare pellet
 inox
 Ø mm.80



Rosoni per tubi inox
101108 mm. 80
101110 « 100
101112 « 120
101113 « 130
101114 « 140
101115 « 150
101120 « 200
101125 « 250
101130 « 300





Tubi in acciaio inox AISI 304

spessore mm.0,5

009567	Ø 8 cm.	50
009569	« 8	« 100
009570	« 10	« 50
009571	« 10	« 100
009572	« 12	« 50
009574	« 12	« 100
009575	« 13	« 50
009576	« 13	« 100
009583	« 14	« 50
009582	« 14	« 100
009578	« 15	« 50
009579	« 15	« 100
009580	« 20	« 50
009584	« 20	« 100
009586	« 25	« 50
009585	« 25	« 100
009587	« 30	« 50
009588	« 30	« 100



Gomiti chiusi a 90° in acciaio inox AISI 304

spessore mm.0,5

009484	Ø cm. 8
009486	« « 10
009489	« « 12
009490	« « 13
009511	« « 14
009491	« « 15
009494	« « 20
009496	« « 25
009510	« « 30



Gomiti aperti a 45° in acciaio inox AISI 304

009482	Ø cm. 8
009498	« « 10
009499	« « 12
009500	« « 13
009505	« « 14
009501	« « 15
009502	« « 20
009503	« « 25
009504	« « 30



Tubi a "T" a 90° in acciaio inox

AISI 304

M/M/F

101259	mm. 80
101261	« 100
101260	« 120
101262	« 130
101264	« 150
101266	« 200
101268	« 250



Braghe raccordi a 135° in acciaio inox

AISI 304

101229	mm. 80
101230	« 100
101231	« 120
101232	« 130
101237	« 140
101233	« 150
101234	« 200
101235	« 250
101236	« 300



Tappi per scarico condense in acciaio inox

AISI 304

101246	mm. 80
101248	« 100
101250	« 120
101251	« 130
101252	« 140
101253	« 150
101254	« 200
101256	« 250
101258	« 300



Manicotti FF in acciaio inox

101290	Ø 80 mm.
101291	Ø 100 mm.
101292	Ø 120 mm.
101293	Ø 130 mm.
101297	Ø 140 mm.
101294	Ø 150 mm.
101295	Ø 200 mm.
101296	Ø 250 mm.





Collari tondi per tubi inox con tassello

009591	Ø cm.	8
009589	« «	10
009590	« «	12
009592	« «	13
009593	« «	14
009594	« «	15
009595	« «	20
009596	« «	25
009597	« «	30



Guarnizioni siliconiche per tubi in acciaio inox

101280	mm.	80
101281	«	100
101270	«	120
101272	«	130
101273	«	140
101274	«	150
101276	«	200
101278	«	250
101279	«	300



Aspiratori per stufe e canne fumarie a bagno d'olio, base "tonda"

zincati		
009613	Ø cm.	10
009614	« «	12
009615	« «	13
009616	« «	14
009617	« «	15
009618	« «	20
009619	« «	25
009620	« «	30



Aspiratori per stufe e canne fumarie a bagno d'olio, base "tonda"

inox		
100158	Ø cm.	10
100160	« «	12
100162	« «	13
100163	« «	14
100164	« «	15
100166	« «	20
100167	« «	25
100168	« «	30



Aspiratori per stufe e canne fumarie a bagno d'olio, base "quadra"

zincati		
100118	cm.17 x 17	
100120	« 22 x 22	
100125	« 27 x 27	
100130	« 32 x 32	
100135	« 37 x 37	



Aspiratori per stufe e canne fumarie a bagno d'olio, base "quadra"

inox		
100140	cm.22 x 22	
100145	« 27 x 27	
100150	« 32 x 32	
100153	« 37 x 37	
100155	« 42 x 42	



Fumaioli quattro venti base "tonda"


in acciaio inox		
100233	Ø cm.	8
100232	« «	10
100196	« «	12
100197	« «	13
100198	« «	14
100199	« «	15
100200	« «	20
100201	« «	25
100230	« «	30



Fumaioli quattro venti in acciaio inox base "quadra"

100188	cm. 22 x 22	
100190	« 27 x 27	
100191	« 30 x 30	
100192	« 32 x 32	
100234	« 37 x 37	
100236	« 42 x 42	



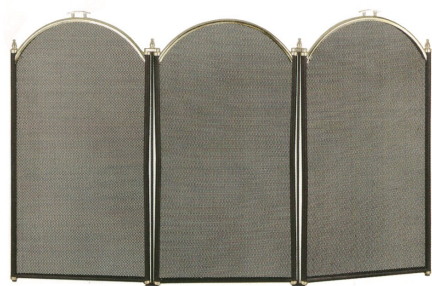

590014
Parascintille a 3 ante
cm. 100 x 60 h



590015
Parascintille a 1 anta
cm. 46 x 60 h



590022
Portalegna
in ferro verniciato
colore nero
cm. 39 x 19 x 40 h



590010
Porta legna
in ferro verniciato, colore nero
cm. 57 x 43



590013
**Set camino
e portalegna**
5 pezzi
in ferro verniciato, colore nero
cm. 36 x 32 x 73 h



590023
**Porta carbone
con coperchio**
in ferro battuto
cm. 39x50h

590024
Paletta per carbone
con manico in legno
Ø cm. 21x25




Scovolo per camino
tipo quadro
in lamelle d'acciaio
mm. 3 x 0,40
attacco F12MA

175001 mm. 200 x 200
175010 « 300 « 300



Scovolo per camino
tipo tondo
in lamelle d'acciaio
mm. 3 x 0,40
attacco F12MA

175048 mm. 80
175049 « 100
175050 « 120
175052 « 130
170054 « 140
175055 « 150
175056 « 160
175058 « 180




175060 mm. 200
175070 « 250
175080 « 300
175085 « 350

**Scovolo tondo**

in nylon

piattina in acciaio

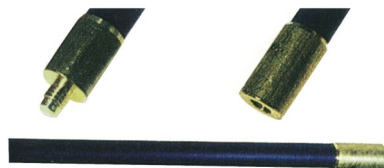175047 Ø 100mm.**175051** Ø 120mm.**175054** Ø 150mm.**175059** Ø 200mm.**Asta per scovoli**

in polipropilene componibili

attacchi M e F da 12 MA

175095 cm. 100**175096** « 200**175098****Molla per aste scovoli**

lunghezza cm.20, attacco M e F da 12 MA

l'utilizzo della molla consente allo scovolo di raggiungere una curva a 90°

**175103****Kit Pulipellet light 80**

asta in vetroresina mm.3000,

manico in plastica

scovolo in nylon Ø 80 mm.

**000846****Filtrocappa**

da applicare nelle cappe da cucina per filtrare il vapore e gli odori, colore bianco pannelli cm. 45 x 85

**000848****Filtrocappa**

in fibra di poliestere

rotolo cm. 44 x mt. 25

elepacking

**200028****Filtrocappa multiuso**

colore bianco

cm. 55x105

**000851****Filtrocappa in fibra**

multiuso ai carboni attivi

cm.50x100



Guarnizione Mousse

adesiva in resina espansa nera

000850 mm.10x 3x mt.15

000844 mm.15x10x mt. 5

000845 mm.15x 5x mt.10

000849 mm.20x 5x mt.10



000860

Parafreddo

per porte blindate

in pvc antiaderente

mm.15x10xmt.8



Guarnizione adesiva multiuso Geko Garage

in resina espansa di elevato spessore

indicata per isolare porte e serrande delle correnti d'aria

colore grigio, con rete

000838 mm.15x 5xmt.15

000839 mm.20x 5xmt.15

000840 mm.15x10xmt.10



Parafreddo adesivo Geko Stik

in resina espansa, per porte e finestre

grande flessibilità, fessure da 1 a mm.5

000823 mm. 15 x mt. 4

000824 « 20 x « 4

000834 « 25 x « 4

000836 « 30 x « 4



Guarnizione adesiva Geko Strip

in gomma epdm, per porte e finestre

rotoli da mt.6

profilo E (fessure mm.1-3,5)

000828 bianco

000826 marrone

profilo P (fessure mm.2-5)

000827 marrone

000829 bianco



Parafreddo adesivo Geko Flex

in pvc espanso

grande flessibilità, fessure mm.1-2,7

spessore mm.3, rotoli da mm. 9 x mt. 6

000854 bianco

000856 marrone




Sottoporta adesivo Geko Door

in pvc flessibile con feltro

mm. 50 x mt.1

000819 bianco

000821 marrone

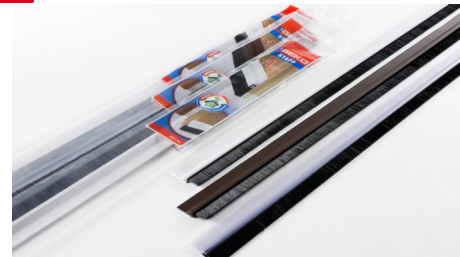

Paraporta adesivo Geko Staff

in pvc rigido con spazzola

cm.4x100

000864 bianco

000865 trasparente

000866 marrone



000863

**Pannello isolante per caloriferi
Geko Reflex**

termoriflettente in resina di polietilene
accoppiata a un film alluminizzato
con superficie gofrata, evitando la dispersione del calore
foglio cm.100 x 70h



000862

**Pannello isolante per caloriferi
Geko Reflex**

termoriflettente in resina di polietilene
accoppiata a un film alluminizzato
con superficie gofrata, evitando la dispersione del calore
rotolo mt.1 x 20



000867

**Pannello isolante e riflettente
Geko Fire**

in polietilene espanso a cellule chiuse, autoestinguente
accoppiato a un foglio di alluminio gofrato
resistente ad alte temperature
per uso professionale
rotolo mt.1x10



300245

Sottoporta non adesivo

in polietilene espanso e tessuto impermeabile
colore antracite
mt. 1



Guarnizione per stufe

in fibra di vetro,
per temperature di utilizzo
fino a 550°

099402 Ø mm.6 x mt.2,5

099403 Ø mm.8 x mt.2,5



001885

Metalcrom

per ridare brillantezza a superfici d'acciaio,
piastre di cucina, fornelli a gas ecc.



160432

**Pulitore nero fumo
"Fireglass"**

flacone da ml.750



010196

Pulitore stufe e camini

detergente per vetri
ml. 500

Emanuele Anfuso S.p.A.

Via Caduti di tutte le guerre, 20

95040 Motta S. Anastasia (CT)

Tel. 095302291 -

www.anfusospa.it anfuso@anfuso.it